

Trykkluftslanger

Trykkluftslange

GOLD AIR Gul trykkluftslange 15 BAR



Bruksområde

Allround trykkluftslange for industri, anlegg off-shore etc.

Egenskaper

- God slitestyrke.
- God synbarhet, pga den gule yttergummien..

Teknisk beskrivelse

Innergummi: SBR, svart.
Armering: Syntetisk tekstil.
Yttergummi: NR/SBR, gul, glatt.
Temperaturområde: -30°C til +70°C.
Merking: Trelleborg Gold Air.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
5503027	10,0	3,5	17,0	15	50	38	0,23	40	
5503028	13,4	3,6	20,6	15	50	60	0,29	40	
5503029	19,4	4,6	28,6	15	50	80	0,50	40	
5503030	25,0	5,0	35,0	15	50	100	0,74	40	



Artikkel nr	Id mm	Id tommer	Arbeids- trykk bar	Ferdig påpressede kuplinger	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
N5020050	10	3/8"	15	Han/hun Rectus Serie 23	10	
N5020055	10	3/8"	15	Han/hun Rectus Serie 23	20	

AIRWAP / MAXAIR Svart trykkluftslange

TRELLEBORG AIRWAP 15



Bruksområde

En trykkluftslange for pneumatiske verktøy, og ellers alle andre applikasjoner for trykkluft.

En meget prisgunstig trykkluftslange.

Egenskaper

- Under gitte forhold også godt egnet for vann, alkalier og enkelte syrer.
- God kuldebestandighet.
- Slangen har høy slitestyrke.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: SBR, svart, glatt.

Armering: Syntetisk tekstil.

Ytergummi: SBR, svart, ID<25 = glatt;

ID >25 = vevviklet.

Temperaturområde: -30°C til +70°C.

Merking: Maxair eller Air.

Artikkel nr	Id mm	Merking	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
5501259	6,0	Air 20	12,0	20	60	18	0,16	40	
5501263	8,0	Air 20	14,0	20	60	25	0,20	40	
5501267	10,0	Air 20	17,0	20	60	35	0,26	40	
5501179	13,4	Air 15	20,6	15	45	60	0,30	40	
5501180	16,4	Air 15	25,6	15	45	70	0,48	40	
5501181	19,4	Air 15	28,6	15	45	80	0,55	40	
5501182	25,0	Air 15	35,0	15	45	100	0,74	40	
5500053	25,0	Maxair	35,0	15	50	100	0,74	40	
0200157	32,0	Maxair	43,0	10	40	320	0,94	40	
0200166	40,0	Maxair	53,0	10	40	400	1,39	40	
0200172	50,0	Maxair	65,0	10	40	500	1,96	40	

ROCK BREAKER Gul trykkluftslange



Bruksområde

Kraftig slitesterk gul trykkluftslange for tøff håndtering innen industrien, anlegg og off-shore etc.

Mye brukt av entreprenører og også som spyleslange for vann på fiskebåter etc.

Brukes som luftslange på smelteverk, og er non konduktive i 13-25 mm

Egenskaper

- Kan også brukes som spyleslange for vann.
- Formstabil under trykk, kuldebestandig, liten bøyeradius.
- Vevviklet yttergummi gir "godt grep".

Teknisk beskrivelse

Innergummi: SBR.

Armering: Syntetisk tekstil.

Yttergummi: SBR, gul, vevviklet.

Temperaturområde: -30°C til +70°C.

Merking: ROCK BREAKER WP 20 bar.

13-25 mm merket Rock Breaker non conductive

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
5503037	13	4,00	21,0	20	60	65	0,30	40	
5503038	20	5,00	29,0	20	60	95	0,53	40	
5503039	25	5,00	35,0	20	60	125	0,68	40	
1977730	32	7,25	47,0	20	60	320	1,42	40	
1977740	38	7,25	53,0	20	60	380	1,63	40	
1977750	50	7,75	66,0	20	60	500	2,16	40	
1977760	63	8,00	79,0	20	60	630	2,75	40	
1977770	75	9,25	94,0	20	60	750	3,84	40	
1977780	100	8,00	116,0	20	60	1000	4,05	40	

VULCAIN +

Bruksområde

Brukes til pneumatisk verktøy og som pneumatisk styreslange. Slangen er mye brukt til spikerpistoler.

Egenskaper

- Antistatisk innergummi.
- Meget fleksibel slange, spesielt ved lave temperaturer.
- Egnet for varmt vann.
- Egnet for en rekke kjemikalier.



Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, svart, glatt
Armering: Syntetisk tekstil.
Yttermummi: EPDM, blå, glatt.
Temperaturområde: -40°C til +100°C.
Elektriske egenskaper: Antistatisk ledende innergummi $R < 10^6$ ohm/mtr.
Merking: VULCAIN+ Varemerket.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
0129663	6,0	3,0	12,0	20	80	25	0,11	40	
0129671	8,0	3,5	15,0	20	60	30	0,16	40	
0129678	10,0	4,0	18,0	20	60	40	0,23	20	
0129679	10,0	4,0	18,0	20	60	40	0,23	40	

Ferdigmontert VULCAIN +

Bruksområde

"Ready to use" trykkluftslange med ferdige påpressede han/hun Rectus hurtigkupper. Ombyttbar med Hansen 3000, Cejn og andre vanlige hurtigkupper. Slangen er mye brukt til spikerpistoler og annet trykkluftverktøy.

Egenskaper

- Antistatisk innergummi.
- Meget fleksibel slange, spesielt ved lave temperaturer.
- Egnet for varmt vann.
- Egnet for en rekke kjemikalier.



Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, svart, glatt
Armering: Syntetisk tekstil.
Yttermummi: EPDM, blå, glatt.
Temperaturområde: -40°C til +100°C.
Elektriske egenskaper: Antistatisk ledende innergummi $R < 10^6$ ohm/mtr.
Merking: VULCAIN+ Varemerket.

Artikkel nr	Id mm	Id tommer	Arbeids- trykk bar	Ferdig påpressede kupper	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
N5020001	10	3/8"	20	Han/hun hurtigkupper	10	
N5020005	10	3/8"	20	Han/hun hurtigkupper	20	
N5020010	10	3/8"	20	Han/hun euro hurtigkupper	10	
N5020015	10	3/8"	20	Han/hun euro hurtigkupper	20	


AIRFLAT - SVART

Bruksområde

En lett, flatrullbar industrislange spesielt godt egnet innen landbruk og alle typer av industri og flerbruks applikasjoner. Som trykkluftslange eller pumpe­slange/ transportslange av vann og lignende væsker, så vel som trykkluft. Spesielt godt egnet der lange lengder og lav vekt er et krav, samt på steder hvor det er vanskelig å komme til.

Egenskaper

- Meget lav vekt, kan flatrullles.
- Kan leveres i lengder opp til 200 meter på forespørsel.
- Olje- og kjemikaliebestandig.
- Bra fleksibilitet under trykk.
- Slangen tåler en meget røff behandling.

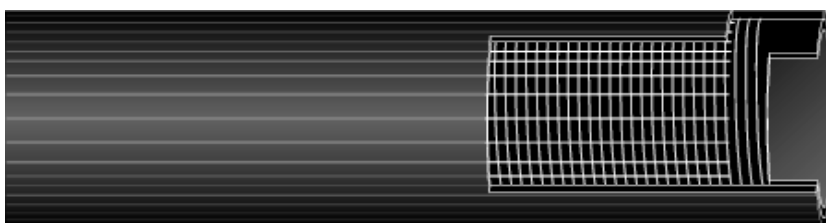

Teknisk beskrivelse

Innergummi: Oljebestandig NBR, svart, glatt.
Armering: Syntetisk tekstil, rundvevd.
Yttergummi: Ozon- og oljebestandig NBR, svart, langsgående rifler.
Temperaturområde: -30°C til +70°C.
Elektriske egenskaper: Ikke ledende.
Merking: ID - referanse - E.U
Standard/godkjennelse:
WBS godkjent (BS 6920), England
KTW godkjent, Tyskland

Øvrig informasjon

Anbefales ikke dim. > 65 mm. for trykkluft.


Kuplinger/Tilbehør

Klokuplinger, med to doble bolteklemmer pr. kupling. Anbefales bruk av Whip Check for trykkluft.

Artikkel nr	Id mm	Godstykkelse mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
0200863	20,0	2,0	25	103	0,19	60	
0200864	25,4	2,5	25	100	0,25	60	
0200865	38,0	2,6	23	90	0,39	60	
0200866	51,0	2,8	16	65	0,57	60	
0200867	65,0	2,9	13	50	0,75	60	
0200868	76,0	3,0	13	50	0,87	60	
0200869	90,0	3,2	10	40	1,17	60	
0200870	102,0	3,3	9	35	1,45	60	
0200871	127,0	3,3	8	30	1,75	60	
0200872	152,0	3,4	7	28	1,80	60	

Trykkluftslanger, PVC

CRISAL AL, Transparent trykkluftslange

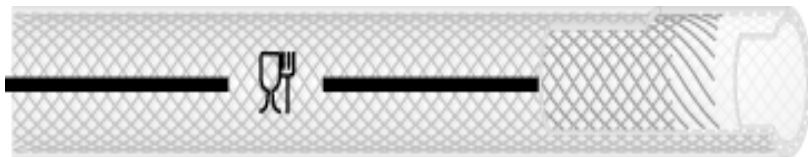

Bruksområde

Lett fleksibel slange for håndverktøy. En næringsmiddelbestandig slange som kan brukes til vann, næringsmidler, de fleste oljer og kjemiske produkter.

PVC-trykkluftslange av høy kvalitet.

Egenskaper

- Fleksibel.
- Motstår kink.
- Resistent mot de fleste kjemikalier.
- Næringsmiddelbestandig.
- Kan brukes på drikkevann.
- 6,8 og 10 mm leveres i kartonger

Teknisk beskrivelse

Innergummi: PVC, transparent, glatt.

Armering: Syntetisk tekstil.

Yttergummi: PVC, transparent, glatt.

Temperaturområde: -15°C til 60°C.

Merking: Symbol for næringsmiddelskvalitet.

Standard/godkjennelse:

Fransk standard for næringsmiddelshåndtering (IANESCO, Poitiers).

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
0202565	6,0	3,00	12,0	15	45	55	0,10	4x50	
0202567	8,0	3,00	14,0	15	45	65	0,13	3x50	
0202571	10,0	3,00	16,0	15	45	75	0,15	3x50	
0202575	13,0	3,50	20,0	10	30	90	0,22	50	
0202577	16,0	3,25	22,5	10	30	100	0,24	50	
0202543	19,0	4,00	27,0	8	24	125	0,35	50	
0202545	25,0	4,50	34,0	6	18	155	0,51	50	
0202546	32,0	5,00	42,0	6	18	190	0,72	25	
0202547	32,0	5,00	42,0	6	18	190	0,72	50	
0202548	38,0	5,00	48,0	6	18	215	0,83	25	
0202549	50,0	7,00	64,0	6	18	300	1,55	25	

SUPER AIR Spikerpistolslange



Bruksområde

Fleksibel trykkluftslange, spesielt velegnet som spikerpistolslange. Også mye brukt generelt til trykkluft, sprøyting, sprøyemaling samt lette sandblåse applikasjoner

Egenskaper

- Meget fleksibel, også ved lave temp.
- Meget god slitestyrke

Teknisk beskrivelse

Materiale: PU/PVC, blå

Armering: Syntetisk tekstil

Temp.område: -10° C til + 60° C

Kuplinger:

Leveres umontert på kartongbobbiner eller ferdig montert med påpressede hurtigkuplinger

Artikkel nr	Id mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Sprengtrykk bar	Bøyeradius mm	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
N05110505	8	12,0	20	60	40	150	
N05110506	10	14,5	20	60	50	100	
NSUPERAIR8-10	8	Ferdigmontert med han/hun hurtigkupling			40	10	
NSUPERAIR8-20	8	Ferdigmontert med han/hun hurtigkupling			40	20	
NSUPERAIR10-10	10	Ferdigmontert med han/hun hurtigkupling			50	10	
NSUPERAIR10-20	10	Ferdigmontert med han/hun hurtigkupling			50	20	

TR 14042 PVC trykkluftslange



Bruksområde

En lett slange i PVC for alle pneumatiske verktøy.

Egenskaper

- Tynnvegget.
- Lett.
- Fleksibel.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: PVC.
Armering: Syntetisk tekstil, polyester.
Yttergummi: PVC, armeringsstruktur, blågrå.
Temperaturområde: -20°C til +55°.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
2056500	6,0	1,50	9,0	14	42	0,04	30	
2056510	8,0	1,65	11,3	14	42	0,05	30	
2056520	10,0	1,75	13,5	12	36	0,07	30	
2056530	12,0	2,00	16,0	10	30	0,10	30	

Artikkel nr	Id mm	Ferdig montert TR14042 Påmontert kuplinger	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
NTR14042-10-15R	10,0	Han/Hun Rectus 23 hurtigkupling	15	
NTR14042-10-15E	10,0	Han/Hun Rectus 25 Euro hurtigkupling	15	

TR 20080, Super PVC trykkluftslange Beige



Bruksområde

En høykvalitetslange i PVC for alle trykkluftsverktøy. Ekstremt fleksibel, værbestandig og slitesterk. Bedre i kulde enn vanlige PVC slanger.

Egenskaper

- Fleksibel slange, værbestandig og slitesterk.
- God motstandskraft mot oljer og løsemidler, både inn- og utvendig.

Teknisk beskrivelse

Innergummi: PVC.
Armering: Syntetisk tekstil, polyester.
Yttergummi: PVC, glatt, blå eller beige.
Temperaturområde: -20°C til +60°C.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
2259190	6,3	2,35	11,0	20	63	10	0,08	50	
2259200	8,0	2,50	13,0	20	63	15	0,10	50	
2259210	10,0	2,75	15,5	20	63	25	0,14	50	
2259220	12,7	3,15	19,0	20	63	35	0,20	50	
2259230	16,0	3,50	23,0	20	63	45	0,28	50	
2259240	19,0	3,75	26,5	20	63	50	0,35	50	
2259250	25,0	4,25	33,5	20	63	70	0,50	50	