

# Vannslanger

## Spyling

### RED WATER Rød Industrivannslange



#### Bruksområde

Allround rød vannslange for industri, oppdrett, shipping, bygg og anlegg samt offshore.

Velegnet for spyling, samt trykkluft.

#### Egenskaper


- God slitestyrke pga godstykkelsen
- Fleksibel og god værbestandighet
- Prisgunstig

#### Teknisk beskrivelse

Innergummi: SBR, svart  
Armering: Syntetisk tekstil  
Yttergummi: SBR, rød, glatt.  
Vevviklet >25mm  
Temp.område: -25° C til + 70° C  
Merking: Trelleborg Red Water

Artikkel nr	Id mm	Gods tykkelse mm	Yd mm	Arbeids trykk bar	Spreng trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
5503031	13	4,0	21	10	30	78	0,364	40	
5503040	16	4,0	24	10	30	96	0,430	40	
5503032	19	4,5	28	10	30	115	0,565	40	
5503033	25	5,0	35	10	30	150	0,800	40	
5503034	32	5,5	43	10	30	200	0,900	40	
5503035	38	6,0	50	10	30	210	1,000	40	
5503094	45	6,5	58	10	30	330	1,350	40	
5503036	51	7,0	65	10	30	400	1,600	40	
5503095	57	7,0	71	10	30	570	1,650	40	
5503096	63	7,0	77	10	30	630	1,750	40	
5503093	76	8,0	92	10	30	750	2,000	40	
5503097	89	8,0	105	10	30	900	2,250	40	
5503079	100	8,0	116	10	30	1000	3,200	40	
5503098	114	8,0	130	10	30	1200	3,325	40	
5503099	127	8,5	144	10	30	1300	3,925	40	
5503100	152	9,0	170	10	30	1600	4,925	40	

## STARKLER Spyle og varmtvannslange

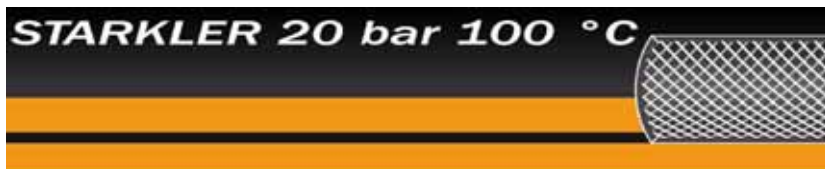

### Bruksområde

En kvalitetslange for rengjøring og spyling. Godt egnet både for varmt og kaldt vann, samt mange kjemikalier. Brukes der det stilles høye krav. Mye brukt som kjøleslange, bl.a på fritidsbåter.

### Egenskaper

- Meget god værbestandighet
- Kuldefleksibel
- Slitesterk og lang livslengde

### Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, svart, glatt.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Yttergummi: EPDM, svart med oransje striper, glatt.  
Temperaturområde: -30°C til +100°C.  
Standard: EN-ISO 1403 type 2

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
0060013	12,7	4,00	20,7	20	60,0	55	0,27	40	
0060015	15,8	4,10	24,0	20	60,0	70	0,33	40	
0060017	19,4	4,50	28,4	20	60,0	85	0,43	40	
0060019	25,4	4,80	35,0	20	60,0	100	0,58	40	
0200264	40,0	4,25	49,0	10	31,5	320	0,94	40	
0200266	50,0	4,25	60,0	10	31,5	500	1,26	40	

## COLORADO S



### Bruksområde

Vannslange for offshore, industri og landbruk, hvor det stilles høye krav til slangen

### Egenskaper

- Meget god værbestandighet.
- Flatrullbar.
- For væsker opp til +100°C.
- Tåler en rekke kjemikalier.

### Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, hvit, glatt.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Yttergummi: EPDM, rød, vevviklet.  
Temperaturområde: -30°C til +100°C.  
Standard/godkjennelse: EN 1403

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
0050550	32,0	4,50	41,0	10	28	260	0,75	40	
0062297	40,0	4,50	49,0	10	28	320	0,91	40	
0062307	50,0	5,00	60,0	10	28	500	1,26	40	
0062337	80,0	6,00	92,0	10	28	800	2,43	40	
0062349	89,0	6,00	101,0	10	28	900	2,71	40	
0062341	100,0	6,00	112,0	10	28	1000	3,00	20	

## Pulveduc - 40/60 bar

### Bruksområde

Høytrykksprøyting innen land- og hagebruk, samt gartnerier av insektmidler etc.

Også velegnet til trykkluft og høytrykks vannapplikasjoner.

### Egenskaper

- Meget god slitestyrke
- Høyt arbeidstrykk gir slangen et bredt bruksområde.
- Kan også leveres i lange lengder.



### Teknisk beskrivelse

Innergummi: SBR, svart

Armering: Syntetisk tekstil.

Yttergummi: SBR, svart

Temperaturområde: -30°C til +70°C.

Standard: EN ISO 1401 type C (8-12,5)

EN ISO 1401 type B (16-25)

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
5501387	8,0	4,00	16,0	60	240	40	0,22	40	
5501388	8,00	4,00	16,00	60	240	40	0,22	160	
5501389	10,0	4,25	18,5	60	240	45	0,27	40	
5501390	10,0	4,25	18,5	60	240	45	0,27	160	
5501391	10,0	4,25	18,5	60	240	45	0,27	200	
5501392	12,5	4,25	21,0	60	240	50	0,28	40	
5501393	12,5	4,25	21,0	60	240	50	0,28	80	
5501394	12,5	4,25	21,0	60	240	50	0,28	160	
5501395	16,0	5,25	26,5	40	160	80	0,47	40	
5501396	16,0	5,25	26,5	40	160	80	0,47	120	
5501397	19,0	6,00	31,0	40	160	90	0,59	40	
5501398	19,0	6,00	31,0	40	160	90	0,59	120	
5501399	25,0	6,00	37,0	40	160	200	0,73	40	
5501400	25,0	6,00	37,0	40	160	200	0,73	80	

## BIOVAST



### Bruksområde

For rengjøring og spyling innen næringsmiddelindustrien. Kan brukes for damp opp til +165°C, rengjøring med varmt vann og transport av varme flytende næringsmidler.

### Egenskaper

- Spesielt lager for meierier, slakterier, konserveringsfabrikker, fiskeindustrien etc.
- Meget smidig.
- Velegnet til opprullere.
- Internasjonale godkjenninger.
- Ikke svertende yttergummi bestandig mot fett.

### Teknisk beskrivelse

Innergummi: Næringsmiddelkvalitet, oljebestandig NBR, hvit, glatt.

Armering: Syntetisk tekstil.

Yttergummi: Olje- og værbestandig NBR, blå, glatt.  
Temperaturområde: -20°C til +100°C. (Damp opp til +165°C. WP 6 BAR)

Standard/godkjennelse:  
FDA, USA  
BgVV, Tyskland  
IANESCO, Frankrike.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk vann bar	Arbeids- trykk damp bar	Spreng- trykk bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager-vare eller min. ordre
0200332	13,0	5,0	23,0	20	6	60	65	0,38	40	
0200334	16,0	5,0	26,0	20	6	60	85	0,44	40	
0200336	19,0	6,0	31,0	20	6	60	100	0,63	40	
0200338	25,0	6,0	37,0	20	6	60	125	0,79	40	

## KLENET



### Bruksområde

For rengjøring innen næringsmiddelsindustrien, f. eks meierier, slakterier, fiskeindustrien, konserveringsfabrikker etc.

### Egenskaper

- Ikke svertende yttergummi.
- Bestandig mot animalsk og vegetabilsk fett.
- Internasjonale godkjenninger.
- Ikke for bruk på tromler.

### Teknisk beskrivelse

Innergummi: Næringsmiddelskvalitet, og oljebestandig NBR, hvit, glatt.

Armering: Syntetisk tekstil.

Yttergummi: NBR/PVC, blå, glatt.

Temperaturområde: -20°C til +95°C.

Standard/godkjennelse:

IANESCO, Frankrike, CEE Guide no 93/11.  
FDA, USA, BgVV, Tyskland.

Artikkel nr	Id mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Gods- tykkelse mm	Lagervare eller min. ordre
0060961	13,4	21,1	10	30	80	0,29	40	3,85	
0060963	15,8	24,0	10	30	95	0,35	40	4,10	
0060965	19,4	28,4	10	30	115	0,46	40	4,50	
0060967	25,4	35,0	10	30	155	0,62	40	4,80	

## Bioclean

### Bruksområde

Høytrykksspyleslange for næringsmiddelindustrien.  
Kan også brukes for de fleste flytende næringsmidler.

### Egenskaper

- Meget fleksibel.
  - Blå, ikke-svertende yttergummi.
  - Olje og næringsmiddelbest inngummi.
  - Rød merking for sikker identifikasjon
  - Obs! ikke for damp
- Det er anbefalt å bruke gummiforsterker ved montering.



### Teknisk beskrivelse

Inngummi: Næringsmiddelbest. NBR, blå.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Yttergummi: Olje og værbestandig NBR/PVC, blå.  
Temperaturområde: -20 °C til +100 °C  
Godkjennelse: EU regulativ 1935/2004  
FØA regulativ 21 Cfr 177.2600

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
5026077	7,9	4	15,9	60	180	50	0,20	40	
5026078	7,9	4	15,9	60	180	50	0,20	80	
5026109	7,9	4	15,9	60	180	50	0,20	120	
5026113	9,5	4,25	18,0	60	180	60	0,25	40	
5026114	9,5	4,25	18,0	60	180	60	0,25	80	
5026115	9,5	4,25	18,0	60	180	60	0,25	120	
5012779	12,7	4,65	22,0	60	180	70	0,34	40	
5026111	12,7	4,65	22,0	60	180	70	0,34	80	
5026112	12,7	4,65	22,0	60	180	70	0,34	120	
5026080	15,9	5,3	26,5	60	180	80	0,48	40	
5026081	15,9	5,3	26,5	60	180	80	0,48	80	
5026116	15,9	5,3	26,5	60	180	80	0,48	120	

## TV 8024 Hageslange

### Bruksområde

For vanning av hager, parker o.l



### Egenskaper

- Gul smidig og lett kvalitetslange med strikket armering

### Teknisk beskrivelse

Inngummi: PVC, svart, glatt.  
Armering: Syntetisk tekstil, strikket  
Yttergummi: PVC, gul  
Temperaturområde: -10°C til +50°C.  
Merking: Umerket.

Artikkel nr	Id mm	Godstykkele mm	Arbeidstrykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
1647910	12,5	2,1	8	60	0,12	20	
1647920	12,5	2,1	8	60	0,12	40	
1647930	19,0	2,6	8	100	0,23	40	

## IV 12048

### Bruksområde

Dette er en høykvalitets PVC-vannslange til bruk for industrielle applikasjoner. Brukes som hageslange når man vil ha høyere kvalitet enn det en normal PVC-vannslange kan tilby.

### Egenskaper

- Lang levetid
- Meget gode aldringsegenskaper



### Teknisk beskrivelse

Innergummi: PVC, svart.

Armering: Strikket, syntetisk tekstil.

Yttergummi: PVC, gul.

Temperaturområde: -15°C til +60°C.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
2259000	12,5	2,50	17,5	10	25	40	0,15	25	
2259010	12,5	2,50	17,5	10	25	40	0,15	50	
2259020	19,0	3,25	25,5	10	25	90	0,27	25	
2259030	19,0	3,25	25,5	10	25	90	0,27	50	
2259040	25,0	3,75	32,5	8	20	115	0,43	25	
2259050	25,0	3,75	32,5	8	20	115	0,43	50	

## Lensepumpeslanger

### AP ECO (tidligere AT 4013)



#### Bruksområde

Lensepumpeslange for senkbare pumper. Brukes for vanning, drenering eller sprøyting med flytende nærings- tilførsel og agrikulturelle kjemikalier. Fremstilt for relativt lave trykk.

#### Egenskaper

- Lange lengder.
- Tåler jordbrukskjemikalier.
- Kan flatrulles

#### Teknisk beskrivelse

Innergummi: PVC, blå.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Yttergummi: PVC, blå, glatt (25 - 32 mm grå farge).  
Temperaturområde: -20°C til + 40°C.  
Merking: Umerket.

#### Øvrig informasjon

Oppgitte arbeids- og sprengtrykk er ved +20°C.

Artikkel nr	Id mm	Godstykke- kølse mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
1693080	25,0	1,5	4,0	12,0	0,16	100	
1693090	32,0	1,6	4,0	12,0	0,20	100	
1692970	40,0	1,4	5,0	15,0	0,21	100	
0129228	52,0	1,4	4,5	13,5	0,29	100	
1692990	65,0	1,7	4,0	12,0	0,40	100	
0129231	77,0	1,8	4,0	12,0	0,57	100	
0129229	103,0	2,0	4,0	12,0	0,75	100	
1693015	127,0	2,0	3,0	9,0	0,94	100	
1693020	153,0	2,1	3,0	9,0	1,25	100	
1693025	207,0	2,2	3,0	9,0	1,78	100	
1693030	257,0	2,65	2,5	7,5	2,65	100	

## AQUAKLER 15



#### Bruksområde

Brukes som stamledningslange ved vanningsanlegg til åkrer, hager, idrettsanlegg etc. Også velegnet som lensepumpeslange.

#### Egenskaper

- Fleksibel.
- Letthåndterlig.
- Kan flatrulles i 8" og 10"

#### Teknisk beskrivelse

Innergummi: SBR/NR, svart, glatt.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Yttergummi: SBR/NR, svart, vevviklet.  
Temperaturområde: -30°C til +70°C.  
Merking: Logo + Trelleborg

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
5012599	50,0	4,50	59,5	15	45	500	1,10	40	
5501681	60,0	4,50	69,5	15	45	600	1,31	40	
5010380	70,0	4,50	79,5	15	45	700	1,52	40	
5010382	75,0	5,00	84,5	15	45	750	1,79	40	
5010385	100,0	4,75	110,0	15	45	1000	2,37	40	
0200674	150,0	6,25	163,0	12	36	1800	3,93	20	
0022889	150,0	6,25	163,0	12	36	1800	3,93	40	
0022897	204,0	5,50	215,0	8	26		4,20	40	
0022905	254,0	6,00	266,0	8	26		5,60	40	40 m

## Sugeslanger

### OST EPDM Varmtvannsslange

#### Bruksområde

For sug og trykkapplikasjoner av vann, slurry og lignende. Meget anvendelig for eksempel varmt vann da slangen tåler veldig høy temperatur. Slangen har videre god slitestyrke dermed velegnet for ikke-oljeholdige slurryer

#### Egenskaper

- God slitestyrke, vær og ozonbestandighet.
- Meget god fleksibilitet
- Meget godt ledende innergummi og god temperatur bestandighet.



#### Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, svart  
Armering: Syntetisk tekstil  
Spiral: Stålspiral  
Yttergummi: EPDM, vevviklet  
Temp.område: -40° C til + 120° C  
El. Egenskaper: Ledende innv.,  
R < 10<sup>4</sup> ohm/m  
Slitestyrke: < 100 mm<sup>3</sup> lhht  
DIN 53516

Artikkel nr	Id mm	Utvendig dia. mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Vacuum BAR	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
5503200	25	35	16	48	0,9	100	0,62	40	
5503201	32	41,5	16	48	0,9	125	0,76	40	
5503202	38	49	16	48	0,9	150	1,13	40	
5503203	50	62	16	48	0,9	250	1,16	40	
5503204	63	77	16	48	0,9	325	2,19	40	
5503205	76	90,5	16	48	0,9	400	2,85	40	
5503206	102	117	16	48	0,9	500	4,04	40	
5503207	152	172	16	48	0,9	910	7,81	40	

## OSS IV

### Bruksområde

Sugeslange med muffe for ferskvann, industrivann, slam, septik og gjødsele. Brukes også på brannbiler i en del tilfeller.

### Egenskaper

- Stort utvalg i dimensjoner for alle slags pumper.
- Stort utvalg i standard lengder.
- Meget god fleksibilitet.
- Kan leveres i andre lengder og diameter opp til 350 mm.



### Teknisk beskrivelse

Innergummi: NR, svart, glatt.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Spiral: Stål.  
Yttergummi: NR, svart, vevviklet, korrugert.  
Temperaturområde: -30°C til +60°C.  
Merking: Umerket.

### Øvrig informasjon

Andre lengder og diametre, opp til 350 mm kan fåes.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Max vakuum bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
0202586	25,0	5,9	36,8	5	15	0,8	75	0,72	2	
0200284	25,0	5,9	36,8	5	15	0,8	75	0,72	3	
0202596	35,0	6,3	47,6	5	15	0,8	105	1,07	2	
0200285	35,0	6,3	47,6	5	15	0,8	105	1,07	3	
0202597	35,0	6,3	47,6	5	15	0,8	105	1,07	4	
0202598	35,0	6,3	47,6	5	15	0,8	105	1,07	5	
0202599	35,0	6,3	47,6	5	15	0,8	105	1,07	6	
0202601	40,0	6,3	52,6	5	15	0,8	120	1,19	3	
0200286	40,0	6,3	52,6	5	15	0,8	120	1,19	5	
0202606	45,0	6,3	57,6	5	15	0,8	135	1,31	3	
0202608	45,0	6,3	57,6	5	15	0,8	135	1,31	5	
0202609	45,0	6,3	57,6	5	15	0,8	135	1,31	6	
0202610	50,0	6,3	62,6	5	15	0,8	150	1,43	2	
0202611	50,0	6,3	62,6	5	15	0,8	150	1,43	3	
0202612	50,0	6,3	62,6	5	15	0,8	150	1,43	4	
0200287	50,0	6,3	62,6	5	15	0,8	150	1,43	5	
0202613	50,0	6,3	62,6	5	15	0,8	150	1,43	6	
0202614	50,0	6,3	62,6	5	15	0,8	150	1,43	10	
0202626	65,0	6,7	78,4	4	12	0,8	260	1,87	3	
0202627	65,0	6,7	78,4	4	12	0,8	260	1,87	4	
0202628	65,0	6,7	78,4	4	12	0,8	260	1,87	5	
0202630	70,0	6,7	83,4	4	12	0,8	280	1,99	2	
0202631	70,0	6,7	83,4	4	12	0,8	280	1,99	3	
0202632	70,0	6,7	83,4	4	12	0,8	280	1,99	4	
0200289	70,0	6,7	83,4	4	12	0,8	280	1,99	5	
0202633	70,0	6,7	83,4	4	12	0,8	280	1,99	6	
0202635	75,0	6,7	88,4	4	12	0,8	300	2,12	2	
0202636	75,0	6,7	88,4	4	12	0,8	300	2,12	3	
0200290	75,0	6,7	88,4	4	12	0,8	300	2,12	5	
0202638	75,0	6,7	88,4	4	12	0,8	300	2,12	6	
0202639	80,0	6,9	93,8	4	12	0,8	320	2,21	2	
0202640	80,0	6,9	93,8	4	12	0,8	320	2,21	3	
0202641	80,0	6,9	93,8	4	12	0,8	320	2,21	4	
0200291	80,0	6,9	93,8	4	12	0,8	320	2,21	5	
0202642	80,0	6,9	93,8	4	12	0,8	320	2,21	6	
0202644	90,0	6,9	103,8	4	12	0,8	360	2,45	2	
0202645	90,0	6,9	103,8	4	12	0,8	360	2,45	3	
0202646	90,0	6,9	103,8	4	12	0,8	360	2,45	4	
0200292	90,0	6,9	103,8	4	12	0,8	360	2,45	5	
0202647	90,0	6,9	103,8	4	12	0,8	360	2,45	6	
0202649	100,0	6,9	113,8	4	12	0,8	400	2,70	2	

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Max vakuum bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
0200293	100,0	6,9	113,8	4	12	0,8	400	2,70	3	
0202650	100,0	6,9	113,8	4	12	0,8	400	2,70	4	
0200294	100,0	6,9	113,8	4	12	0,8	400	2,70	5	
0202651	100,0	6,9	113,8	4	12	0,8	400	2,70	6	
0202653	110,0	7,9	125,8	3	9	0,8	550	3,44	2	
0200295	110,0	7,9	125,8	3	9	0,8	550	3,44	3	
0202654	110,0	7,9	125,8	3	9	0,8	550	3,44	4	
0200296	110,0	7,9	125,8	3	9	0,8	550	3,44	5	
0200298	120,0	8,9	137,8	3	9	0,8	600	4,26	5	
0202657	125,0	9,9	144,8	4	12	0,8	750	5,05	2	
0202658	125,0	9,9	144,8	4	12	0,8	750	5,05	3	
0202659	125,0	9,9	144,8	4	12	0,8	750	5,05	4	
0202660	125,0	9,9	144,8	4	12	0,8	750	5,05	5	
0202661	150,0	9,9	169,8	4	12	0,8	900	5,98	2	
0200299	150,0	9,9	169,8	4	12	0,8	900	5,98	3	
0202662	150,0	9,9	169,8	4	12	0,8	900	5,98	4	
0200300	150,0	9,9	169,8	4	12	0,8	900	5,98	5	
0202474	200,0	15,5	231,0	5	15	0,5	2000	12,75	4	
0202475	200,0	15,5	231,0	5	15	0,5	2000	12,75	5	

## SUPER ELASTIC OSL

### Bruksområde

Meget fleksibel PVC transparent suge- og trykkslange. Meget anvendelig for vann, fisk og næringsmidler. Er spesielt tatt frem for oppdrettsnæringen og småbåtindustrien. Tilsvarende OSL, men er mer fleksibel og letthåndterlig.

### Egenskaper

- God slitestyrke, vær og ozonbestandighet.
- Glatt innvendig, lett korrugert utvendig.
- Møter europeisk næringsmiddeldirektiv 90/128/CEE klasse A, B og C.



### Teknisk beskrivelse

Innergummi: Transparent PVC  
Spiral: Hvit PVC spiral  
Yttergummi: Transparent PVC  
Temp.område: -15° C til + 60° C

Artikkel nr.	Id mm	Gods- tykkelse mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Vakuum bar	Bøye- radius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
5110306	19	2,8	3,3	10	0,5	95	0,24	50	
5110311	25	2,8	3,3	10	0,5	110	0,30	50	
5110321	32	2,9	3,3	10	0,5	140	0,39	50	
5110331	38	3,4	3,3	10	0,5	160	0,52	50	
5110341	50	4,0	3,3	10	0,5	210	0,80	50	
5110361	63	4,1	3,3	10	0,5	250	1,04	50	
5110376	76	4,7	3,3	10	0,5	290	1,38	50	
5110395	102	5,8	3	9	0,5	400	2,24	30	
5110405	127	6,2	2	6	0,3	580	3,00	30	
5110415	152	7,5	2	6	0,3	660	4,30	20	
5110420	203	9,0	1,5	4,5	0,2	850	6,60	10	10 m
5110425	250	9,5	1,2	3,5	0,2	1500	8,50	10	10 m
5110430	300	10,0	0,8	2,5	0,2	1700	11,00	10	10 m

## OSX næringsmiddelbestandig

### Bruksområde

Lett og fleksibel PVC slange for både sug og trykk, av slam, sand, vann og slurry. Brukes ellers til pulvertransport, innen landbruks- og gartnerinæringene til vanning, fiskeoppdrett, gjødsling og diverse kjemiske væsker.

### Egenskaper

- Næringsmiddelkvalitet.
- Glatt innvendig.
- Lang levetid.
- Næringsmiddel, IANESCO, godkjent



### Teknisk beskrivelse

Innergummi: Giftfri PVC, transparent, glatt.

Spiral: Stål.

Yttergummi: PVC, transparent, lett korrugert.

Temperaturområde: -5°C til +50°C.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Max vakuum bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
1871690	20,0	3,5	27,0	14,0	0,95	40	0,34	50	
2904530	22,0	3,5	29,0	13,0	0,95	45	0,40	50	
2863350	25,0	4,0	33,0	12,0	0,95	50	0,52	50	
2904320	32,0	4,1	40,2	10,0	0,95	60	0,66	50	
2903750	38,0	4,5	47,0	9,0	0,95	80	0,80	50	
0202485	45,0	4,9	54,8	8,0	0,95	95	1,15	50	
2860430	51,0	5,4	61,8	7,0	0,90	100	1,32	50	
1871700	63,0	5,5	74,0	6,0	0,80	130	1,80	50	
1871710	76,0	6,8	89,6	4,5	0,70	150	2,30	50	
1871720	102,0	8,0	118,0	3,5	0,70	200	3,72	30	

## SUPERFLEX (erstattet SIM 7021)



### Bruksområde

Meget fleksibel slange, også ved lave temperaturer.  
Beregnet for slam, septik, sand, grus og stein.  
Brukes av industri, entreprenører, sanerings- og sugefirmaer etc.  
En utmerket slange for septikbiler.

### Egenskaper

- Meget fleksibel, også ved lave temp
- Tåler høyt vacuum
- Glatt innvendig

### Teknisk beskrivelse

Innvendig: Blå PVC  
Spiral: Hvit PVC spiral.  
Utvendig: Blå PVC med hvit stripe  
Temp. område: -25°C til +60°C.

Artikkel nr	Id mm	Godstykkelse mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Max Vacuum	Bøye radius mm	Vekt Kg/m	Lengde m	Lager- vare- eller min. ordre
5110516	25	3,4/3,8	6	18	0,95	100	0,4	50	
5110520	32	3,9/4,3	6	18	0,95	130	0,6	50	
5110524	38	3,9/4,4	5	15	0,95	155	0,7	50	
5110532	51	4,3/4,9	4	12	0,95	200	1,0	50	
5110540	63	4,8/5,5	4	12	0,9	260	1,4	50	
5110548	76	5,0/5,7	3	9	0,9	310	1,7	50	
5110564	102	6,0/7,0	3	9	0,85	410	2,7	30	
5110580	127	6,4/7,5	2,5	7,5	0,8	510	3,6	30	
5110596	152	7,6/8,9	2	6	0,8	610	5,0	20	

## SUPERFLEX II



### Bruksområde

En ekstremt fleksibel slange, selv ved lave temperaturer. For septik, vann, sand etc. Meget velegnet for sugebiler selv vinterstid. Lett korrugert utvendig gjør slangen lett å slepe.

### Egenskaper


- Ekstremt fleksibel, også ved lave temp
- Glatt innvendig

### Teknisk beskrivelse

Innvendig: Svart PVC/NBR  
Spiral: Grå PVC spiral  
Utvendig: Svart PVC/NBR  
Temp.område: -40° C til +60° C

Artikkel nr	Id mm	Godstykkelse mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Max Vacuum	Bøye radius mm	Vekt Kg/m	Lengde m	Lager- vare- eller min. ordre
5115032	51	4,4/4,9	2	10	0,7	160	1,0	50	
5115040	63	4,9/5,5	1,8	9	0,7	210	1,4	50	
5115048	76	5,1/5,8	1,8	9	0,7	250	1,7	50	
5115064	102	5,9/7,2	1,3	6,5	0,6	335	2,7	30	
5115080	127	6,3/7,8	1,1	5,5	0,6	410	3,6	30	
5115096	152	7,4/9,0	0,9	4,5	0,6	500	5,0	20	

## Superflex PU



### Bruksområde

Meget slitesterk slange for røffe applikasjoner.  
Velegnet for sement, sand, mud, pellets, for og fisk.  
Velegnet til slitende mud og for transport innen fiskeoppdrett.

### Egenskaper

- Fleksibel og meget slitesterk

### Teknisk beskrivelse

Innvendig: Rød slitesterk PU  
Spiral: Hvit PVC spiral m/jordingswire.  
Utvendig: Grå PVC  
Temperaturområde: -25°C til +60°C.

Artikkel nr	Id mm	Godstykkelse mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Max Vacuum	Bøye radius	Vekt Kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
N5111032	51	5,0	5,0	15,0	0,90	200	1,00	30	30 m
N5111040	63	5,5	4,5	13,5	0,90	260	1,40	30	30 m
N5111048	76	5,8	4,0	12,0	0,90	310	1,70	30	30 m
N5111064	102	6,9	3,0	9,0	0,85	410	2,70	30	30 m
N5111080	127	7,3	2,5	7,5	0,80	510	3,60	20	20 m
N5111096	152	8,5	2,0	6,0	0,80	610	5,0	20	20 m

## Kjøleslanger

### KLERHEAT (IK 10045 Kjøleslange)



#### Bruksområde

Brukes som kabelbeskyttelse og industrikjøleslange ved smelteovner innen stålverk, aluminiumsverk, glassverk, støperier etc. eller i andre miljøer der høye temperaturer forekommer og det stilles høye krav til elektrisk isolerende slange.

#### Egenskaper

- Tåler glødende stålsprut temporært samt strålingstemperatur på +400°C.
- Ytterduk av gummiert glasskord gir slangen bra flammebestandighet.

#### Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM med isolerende egenskaper, brun.  
Armering: Syntetisk tekstil og glasskord.  
Yttergummi: EPDM, svart, vevviklet.  
Temperaturområde: -30°C til +100°C.  
Tåler glødende stålsprut samt temporære strålingstemperaturer på +400°C.

Elektriske egenskaper:  $R > 10^{10}$  ohm/mtr.  
Elektriske gjennomslagskraften i lengderetningen >16kV per 40 mm.  
Merking: KLERHEAT.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
<b>Standard utgave (HYDRO variant)</b>									
0070149	13,0	4,75	23,0	10	45	120	0,48	40	
0129368	20,0	5,75	32,0	10	45	200	0,68	40	
0129370	25,0	6,25	38,0	10	45	250	0,88	40	
0129372	32,0	6,25	45,0	10	45	320	1,06	40	
0129374	40,0	6,25	53,0	10	45	360	1,29	40	
0129376	45,0	7,25	60,0	10	45	380	1,70	40	
0129507	50,0	7,25	65,0	10	45	400	1,85	40	

### KY 2008, Kjøleslange



#### Bruksområde

For kjølesystemer, radiatorslange, transport av kokende vann, glykol etc. Kan også brukes for en lang rekke kjemikalier.

#### Egenskaper

- Lett allround kjøle- og kjemikalieslange.

#### Teknisk beskrivelse

Innergummi: Kjemikaliebestandig EPDM, svart.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Yttergummi: Værbestandig EPDM, svart, vevviklet.  
Temperaturområde: -30°C til +120°C.  
Merking: Umerket.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
0026658	13,0	4,5	22,0	2	8	65	0,30	40	
0026666	16,0	4,5	25,0	2	8	80	0,34	40	
0026674	20,0	4,5	29,0	2	8	95	0,40	40	
0026682	22,0	4,5	31,0	2	8	110	0,47	40	
0026690	25,0	4,5	34,0	2	8	125	0,48	40	
0026708	28,0	5,0	38,0	2	8	145	0,54	40	
0026716	32,0	5,0	42,0	2	8	160	0,61	40	
0026724	40,0	5,0	50,0	2	8	190	0,73	40	
0026732	42,0	5,0	52,0	2	8	220	0,76	40	
0201169	45,0	5,0	55,0	2	8	230	0,81	40	
0201170	50,0	5,0	60,0	2	8	255	1,09	40	
0201171	57,0	5,5	68,0	2	8	285	1,22	40	
5500110	63,0	5,5	74,0	2	8	315	1,33	40	

## KY 3020 Varmeapparatslange



### Bruksområde

Radiatorslange for kjøle- og varmesystemer på kjøretøy. Tåler frostvæske. Også velegnet for vann, varmt vann og en rekke kjemikalier.

### Egenskaper

- Kinker ikke.
- Ozon- og værbestandig.
- Tilgjengelig i kartonger.
- Godkjent av Volvo.

### Teknisk beskrivelse

Innergummi: EPDM, svart, glatt.  
Armering: Syntetisk tekstil.  
Yttergummi: Værbestandig EPDM, svart, glatt.  
Temperaturområde: -40°C til +135°C.  
Merking: Varemerket.

Artikkel nr	Id mm	Gods- tykkelse mm	Yd mm	Arbeids- trykk bar	Spreng- trykk bar	Bøyeradius mm	Vekt kg/m	Lengde m	Lager- vare eller min. ordre
1580610	13,5	4,0	21,0	3	20	65	0,26	40*	
1580620	15,0	4,0	23,0	3	20	80	0,28	25*	
1580580	13,5	4,0	21,0	3	20	65	0,26	40	
1580590	15,0	4,0	23,0	3	20	80	0,28	40	
1580600	19,0	4,0	27,0	3	20	100	0,35	40	

\* = i kartong

## KY 6024



### Bruksområde

Brukes som kjøleslange på tunge motorer, der det stilles høye krav til temperatur egenskaper

### Egenskaper

- God aldrings- og værbestandighet.
- Tåler kjølevæsker/sprut av løsemiddel
- Tåler smøreolje men i øvrigt ikke oljebestandig.

### Teknisk beskrivelse

Innergummi: Silikongummi, resistent mot kjølevæsker, glatt.  
Armering: 3 lager polyestervev.  
Yttergummi: Silikon, blå, vevviklet.  
Temperaturområde: -50°C til +170°C.  
Standard/godkjennelser:  
SAE J20R. Del 1, klasse A og 3.

Artikkel nr	Id mm	Godstykkelse mm	Sprengtrykk bar	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
0897413	13,0	5	35	1	
0897416	16,0	5	35	1	
0897488	19,0	5	35	1	
0897504	22,0	5	35	1	
0897520	25,0	5	35	1	
0897546	29,0	5	32	1	
0897561	32,0	5	29	1	
0897635	35,0	5	28	1	
0897587	38,0	5	26	1	
1649640	41,0	5	24	1	
0897660	45,0	5	22	1	
0897694	51,0	5	20	1	
1649660	57,0	5	12	1	
1649670	60,0	5	10	1	
1649680	64,0	5	9	1	
1649690	70,0	5	8	1	
1649700	76,0	5	8	1	
1649710	83,0	5	5	1	
1649720	89,0	5	5	1	
1649730	102,0	5	5	1	

## SILTRELL Silikonslange



### Bruksområde

Spesialslange for høye temperaturer, for varmelegger i biler/busser, varmpumper, industrielle kjølesystemer og andre varmesystemer.

### Teknisk beskrivelse

Innergummi: Silikon, rød.  
Armering: 1 - lags polyesterarmering.  
Yttergummi: Silikon, blå  
Temperaturområde: -50°C til +177°C.

Artikkel nr	Id mm	Godstykkelse mm	Arbeidstrykk bar	Sprengtrykk bar	Bøyeradius mm	Lengde m	Lagervare eller min. ordre
N5526038	9,5	4,0	6,7	27	44	25	25 m
N5526050	12,7	4,0	6,2	25	50	25	25 m
N5526062	15,7	4,0	5,2	21	63	25	25 m
N5526075	19,0	4,0	4,2	17	76	25	25 m
N5526100	25,4	4,5	3,2	13	100	25	25 m